


# Désactiver le pavé numérique pour les PCs portables

Pour les utilisateurs ayant un PC portable de type Dell Latitude e5500, eeepc..., le mot de passe "tuxprof" devient "t4x\*r6f".



returns-excess

- **Au login, désactiver le pavé numérique** (avec les touches Fn + NumLK sur un eeepc par exemple)
- Ouvrir le terminal administrateur:

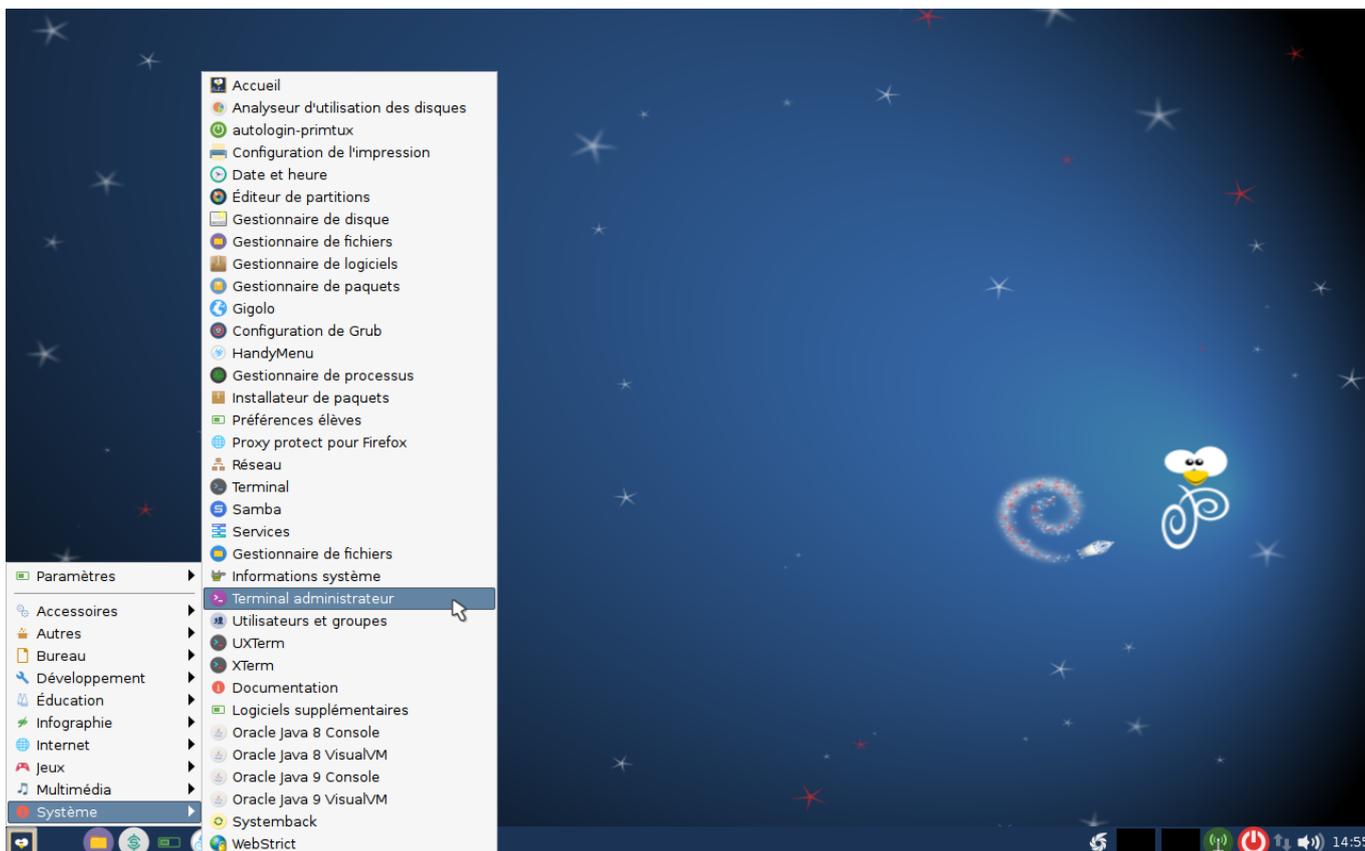




Pour taper le mot de passe demandé à l'invite, désactiver une nouvelle fois le pavé numérique, car le logiciel de connexion l'a à nouveau activé.


- Dans le terminal, taper:

```
pcmanfm
```

- Aller au répertoire dans lequel se trouve le fichier à modifier (ici **/etc/lightdm/lightdm.conf**).

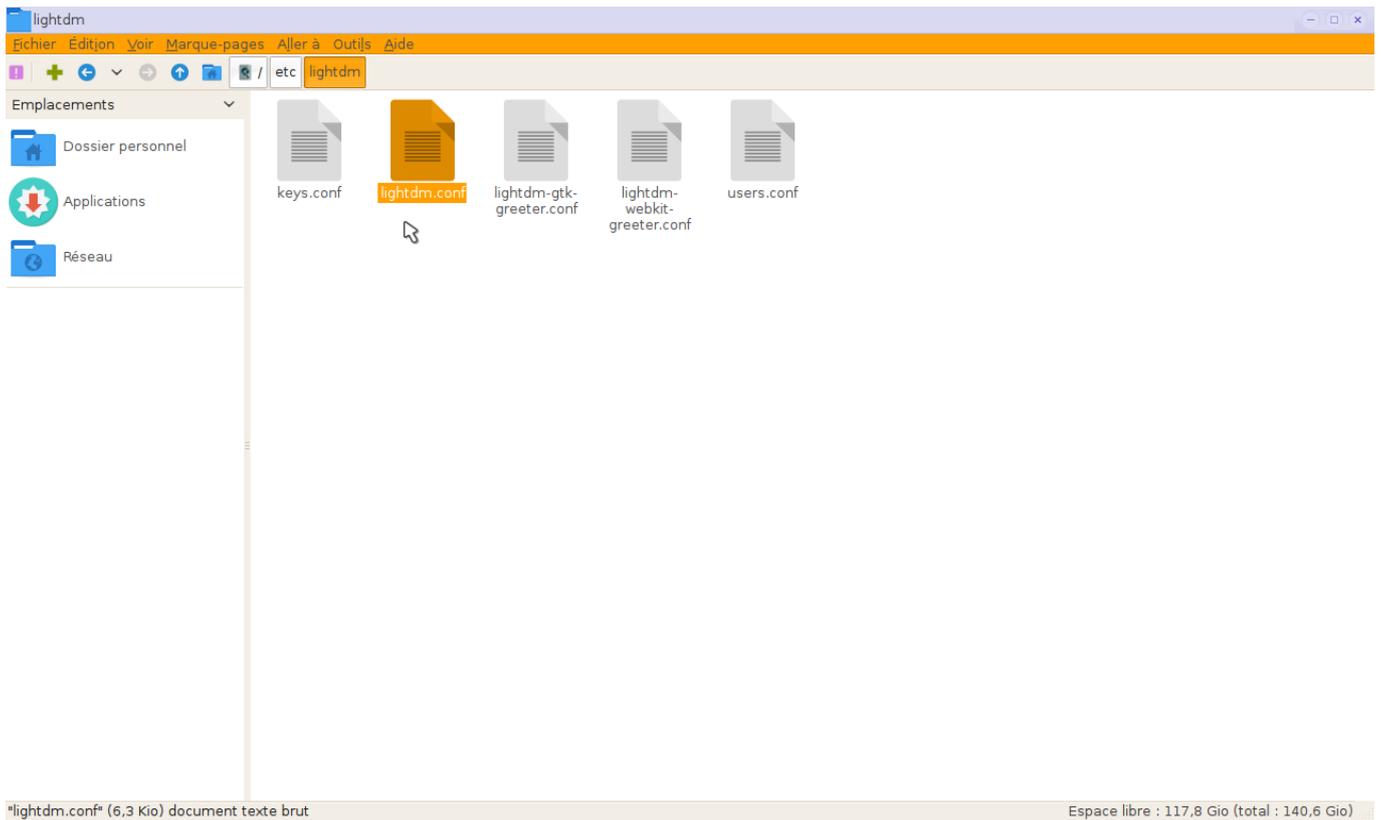

- Ouvrir le fichier avec leafpad (clic droit ⇒ leafpad).
- Rechercher la ligne à commenter.

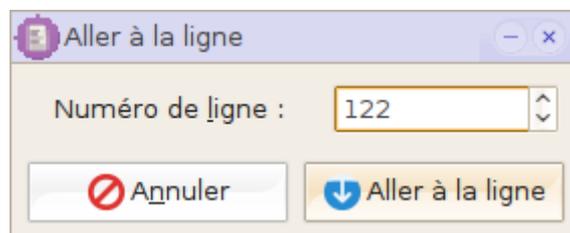

- Ajouter un # au début de la ligne 122.

```
Leafpad
Fichier Edition Rechercher Options Aide
user-session=fluxbox
#allow-user-switching=true
#allow-guest=true
#guest-session=
#session-wrapper=lightdm-session
#greeter-wrapper=
#guest-wrapper=
#display-setup-script=
#display-stopped-script=
#greeter-setup-script=
#session-setup-script=
#session-cleanup-script=
#autologin-guest=false
#autologin-user=
#autologin-user-timeout=0
#autologin-in-background=false
#autologin-session=UNIMPLEMENTED
#exit-on-failure=false
#greeter-setup-script=/usr/bin/numlockx_on

#
# Seat configuration
#
# Each seat must start with "Seat:".
# Uses settings from [SeatDefaults], any of these can be overridden by setting them in this section.
#[Seat:0]
#
# XDMCP Server configuration
#
# enabled = True if XDMCP connections should be allowed
# port = UDP/IP port to listen for connections on
# key = Authentication key to use for XDM-AUTHENTICATION-1 or blank to not use authentication (stored in keys.conf)
#
# The authentication key is a 56 bit DES key specified in hex as 0xxxxxxxxxxxxx. Alternatively
# it can be a word and the first 7 characters are used as the key.
```

- Enregistrer.
- Toujours en root, se rendre dans /etc/default/
- Ouvrir le fichier numlockx avec leafpad
- Remplacer NUMLOCK=auto par NUMLOCK=off
- Enregistrer

Au redémarrage, le pavé numérique ne sera plus activé.

**//Temporaire, tuto à créer: activer le clic et double-clic en tapotant sur le touchpad://**

<http://geekeries.de-labrusse.fr/?p=1235>

From:  
<https://wiki.primtux.fr/> - PrimTux - Wiki

Permanent link:  
<https://wiki.primtux.fr/doku.php/pave-numerique?rev=1493455478>

Last update: 2022/10/04 19:49



