


Contrôle parental

Personnaliser le contrôle parental


PrimTux utilise webstrict pour personnaliser le [Filtrage Web](#) des sites. On peut ajouter un site à la liste noire pour qu'il ne soit plus consultable, ou l'ajouter à une liste blanche pour qu'il ne soit plus bloqué.

- Installer webstrict:

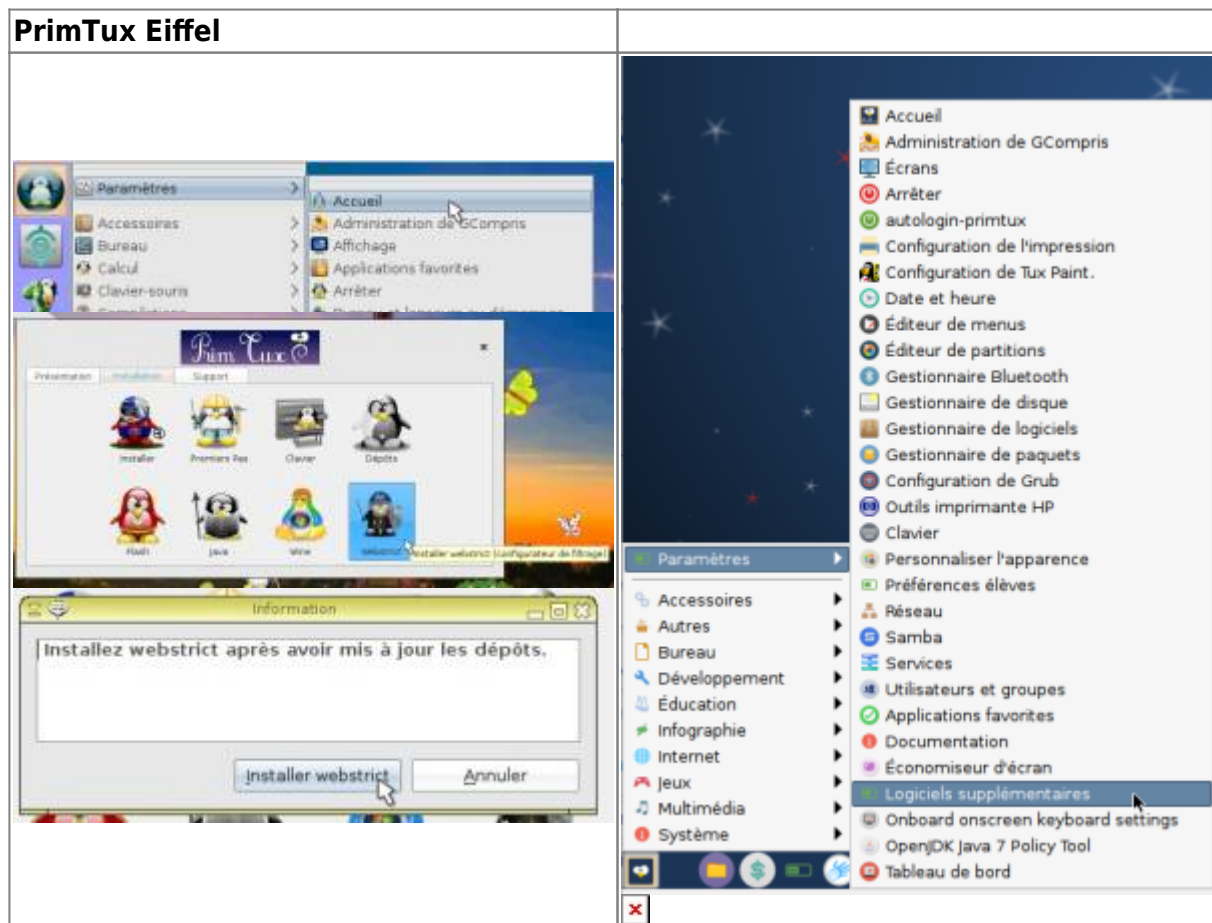

Une fenêtre vous demandant votre mot de passe va s'ouvrir. Attention, sous Linux, quand vous tapez votre mot de passe dans un terminal, il est invisible!



Répondre "o":

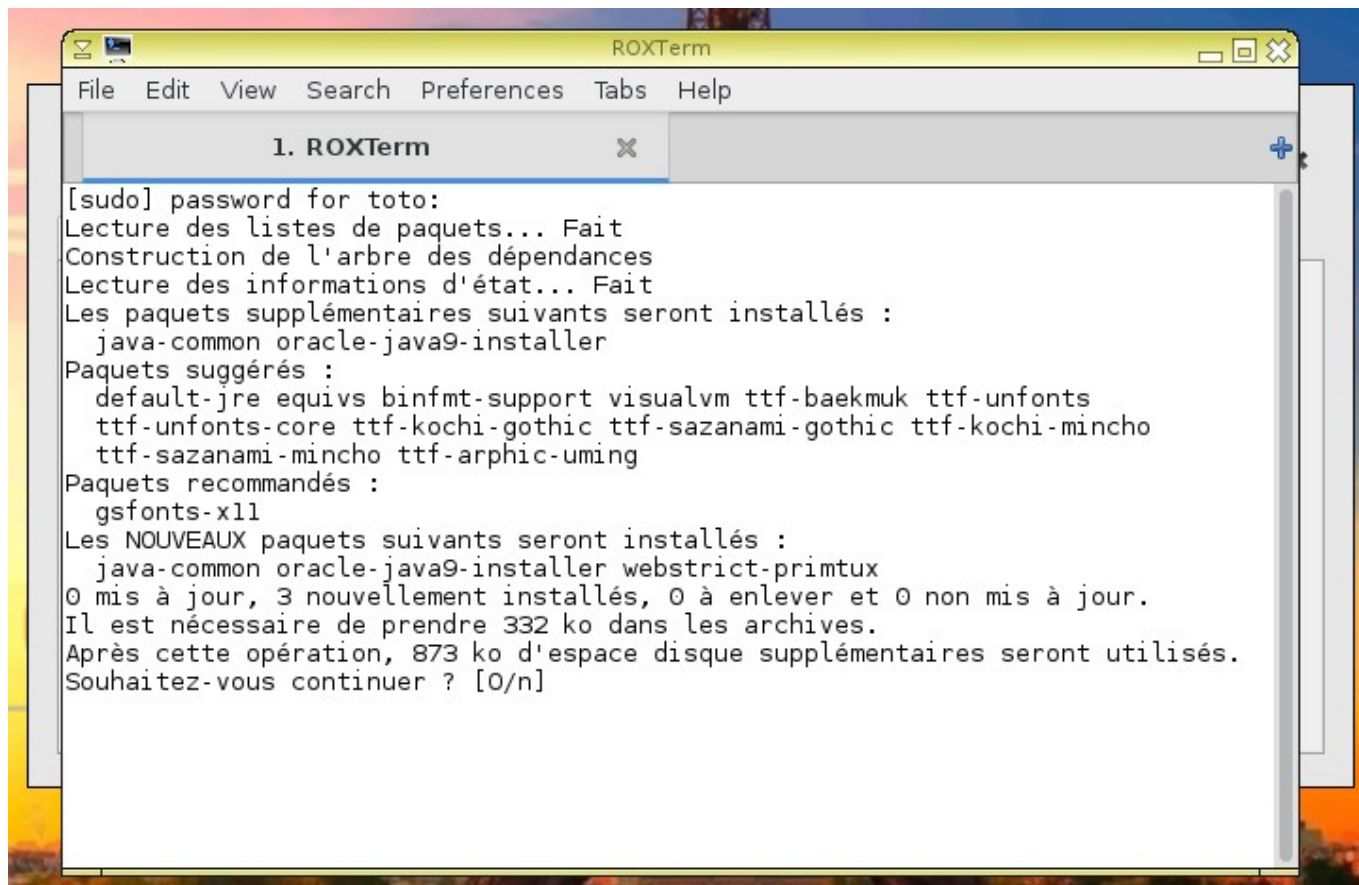


```
[sudo] password for toto:
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  java-common oracle-java9-installer
Paquets suggérés :
  default-jre equivs binfmt-support visualvm ttf-baekmuk ttf-unfonts
  ttf-unfonts-core ttf-kochi-gothic ttf-sazanami-gothic ttf-kochi-mincho
  ttf-sazanami-mincho ttf-arphic-uming
Paquets recommandés :
  gsfonts-x11
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  java-common oracle-java9-installer webstrict-primitux
0 mis à jour, 3 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 332 ko dans les archives.
Après cette opération, 873 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
```

Une remarque sur l'authentification peut apparaître, ne pas en tenir compte, ces paquets sont bien authentifiés! Cette remarque apparaît si vous n'avez jamais exécuté Synaptic.


Accepter les conditions requises à l'installation de Java:

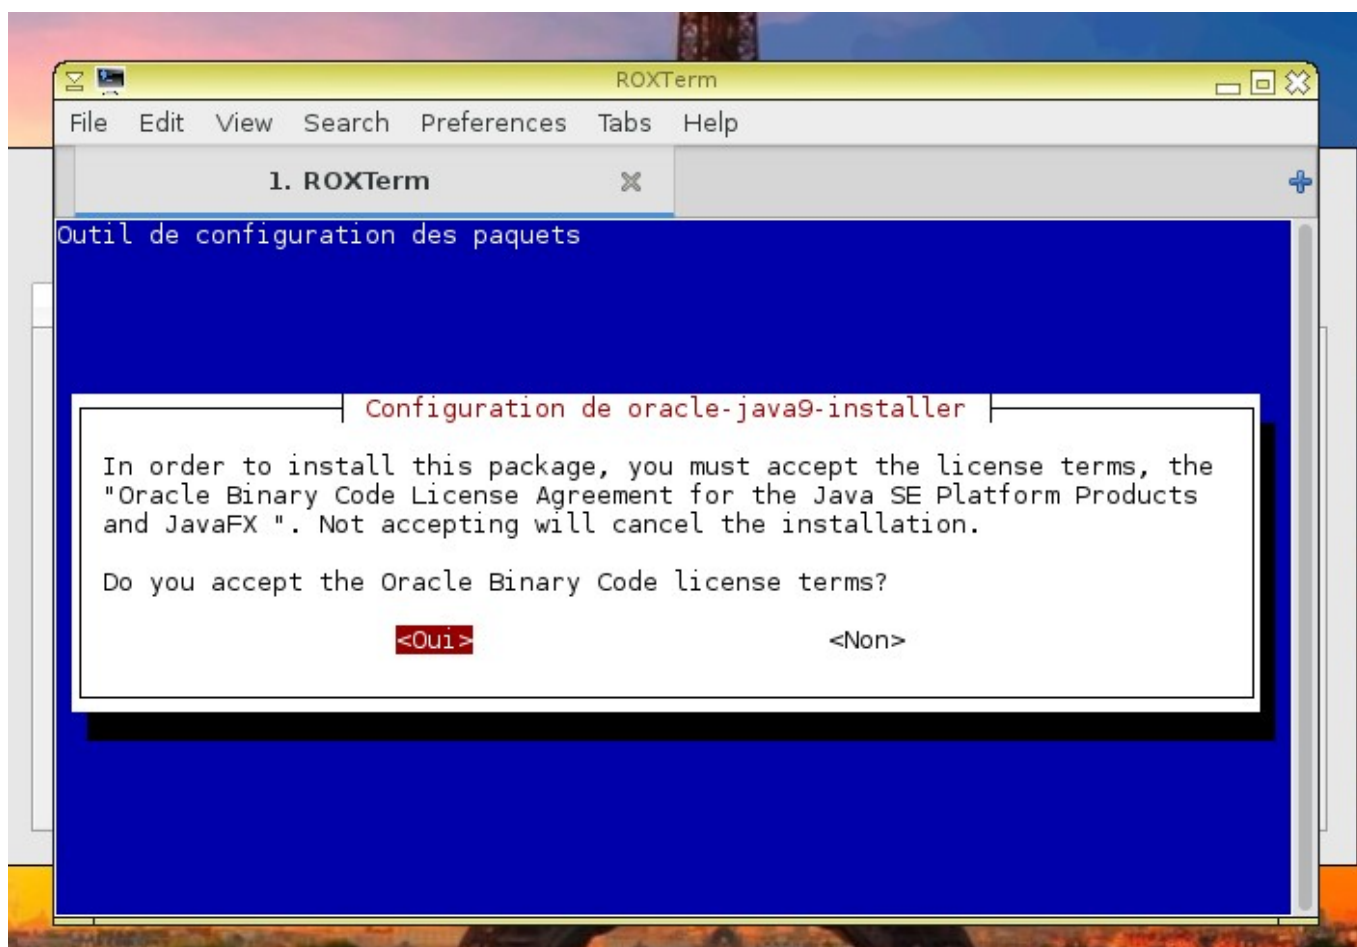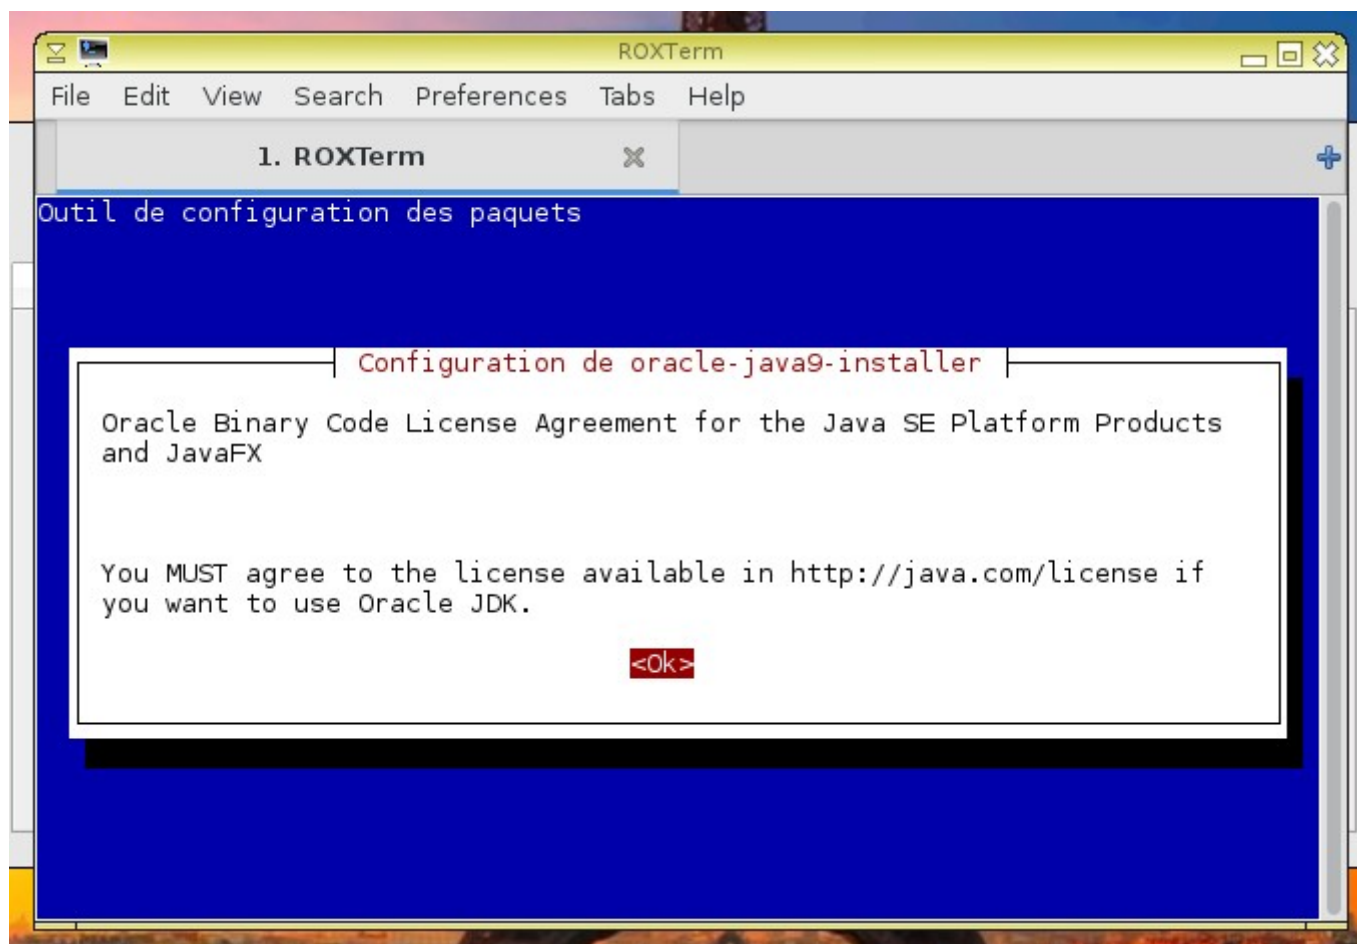


- Webstrict apparaît dans le menu sous “Paramètres” et sous “Système”:

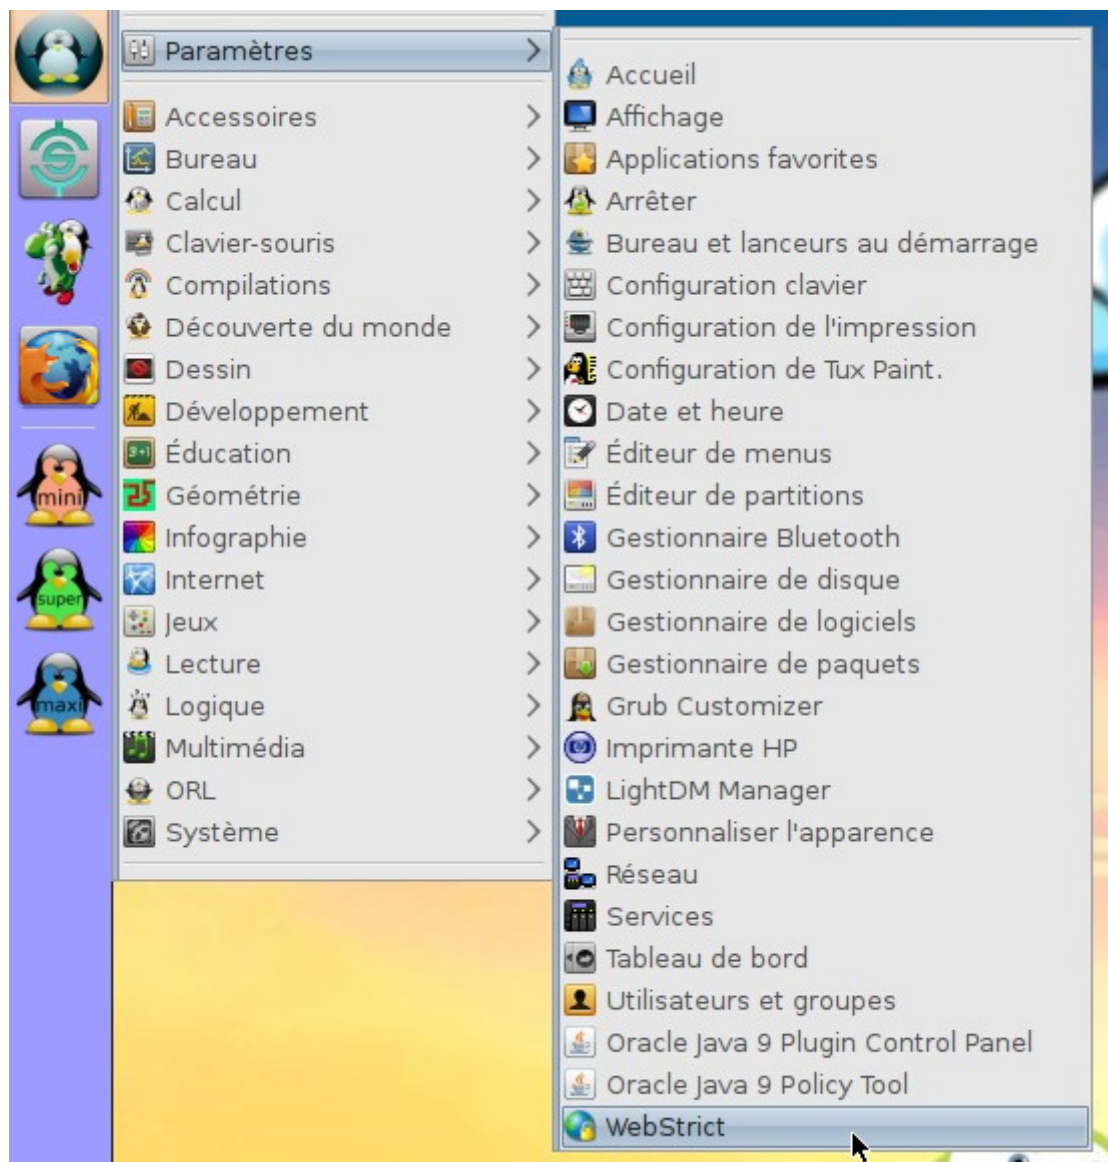


- Pour ajouter un site à la liste noire (l'interdire), choisir “Sites bannis” dans la fenêtre déroulante de la ligne “Listes noires”. Il faut faire exactement la même chose, ligne “Listes blanches” pour en ajouter un qui est interdit par défaut:

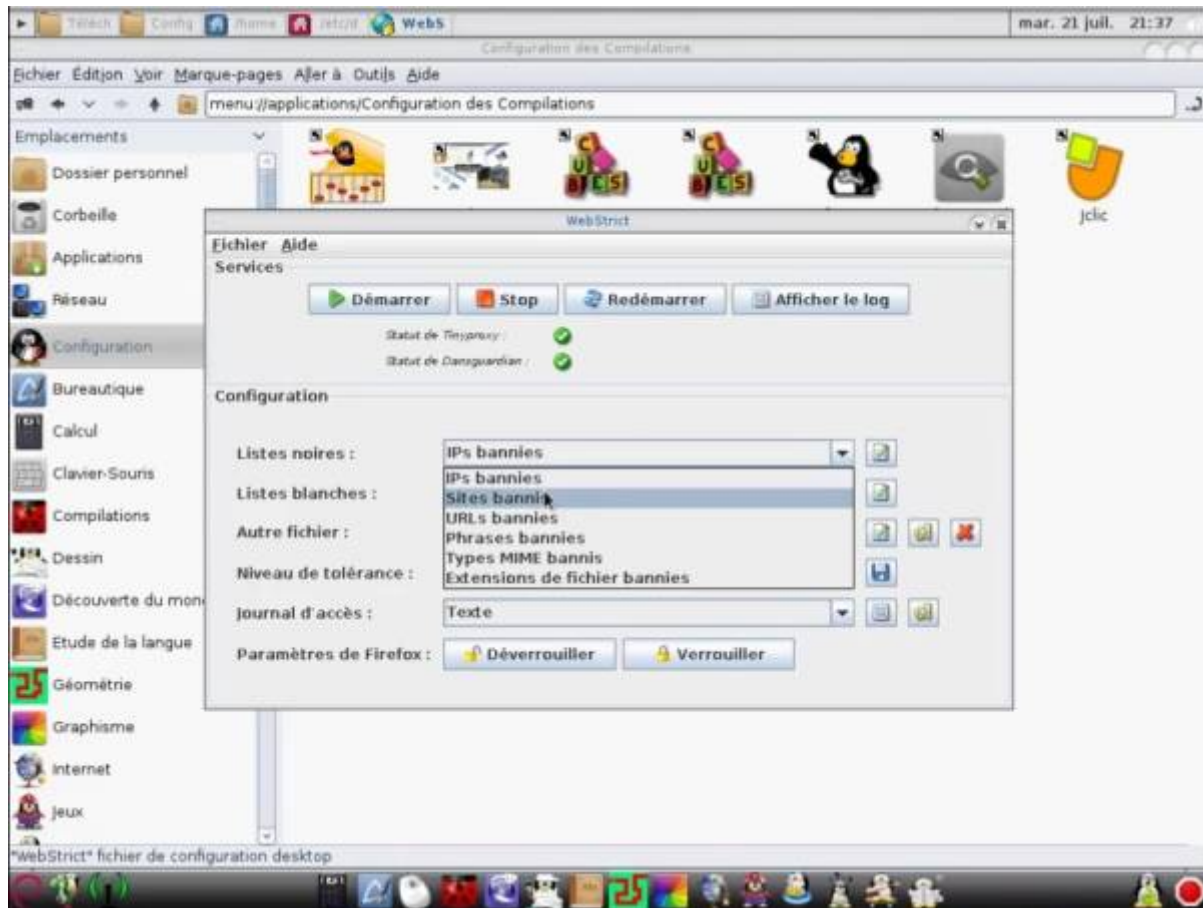



- Cliquer sur l'icône d'édition, puis sur "Nouveau":

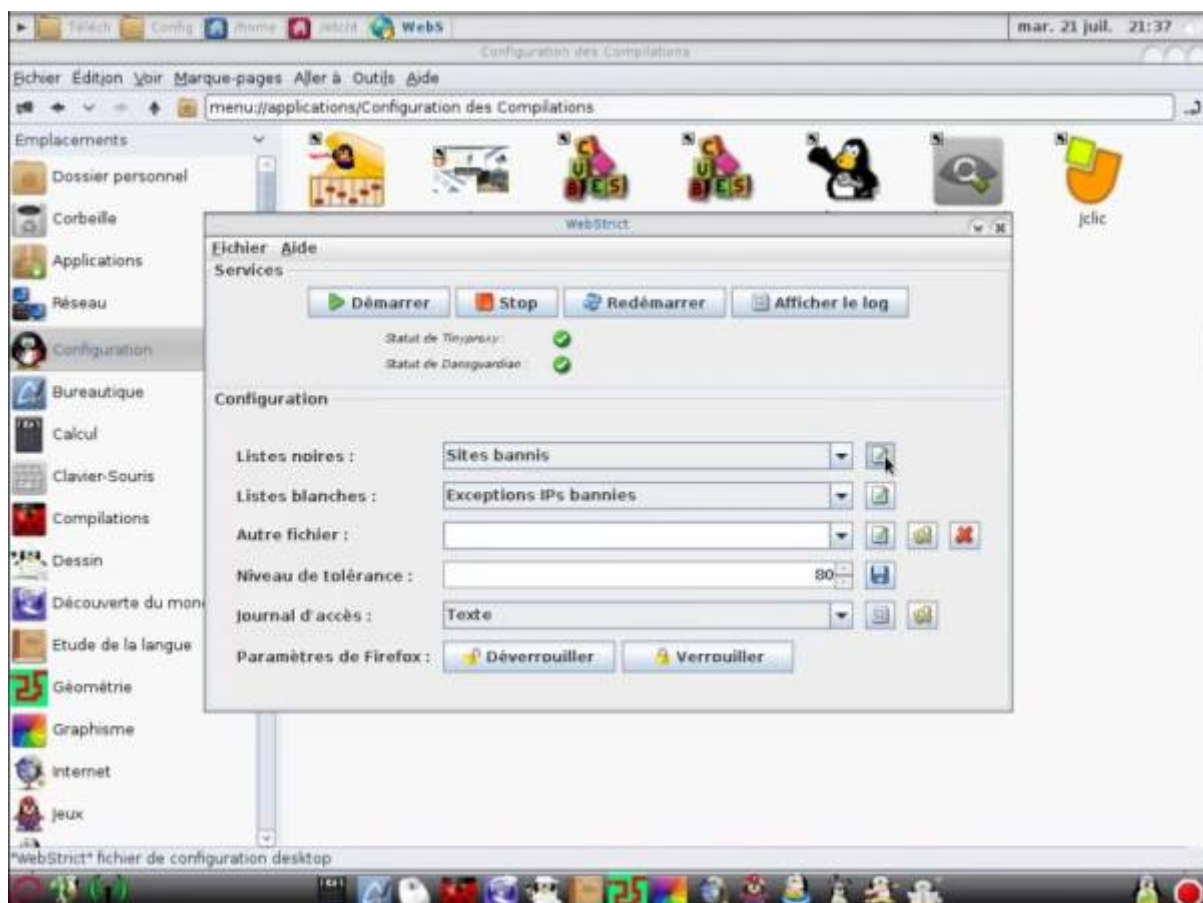

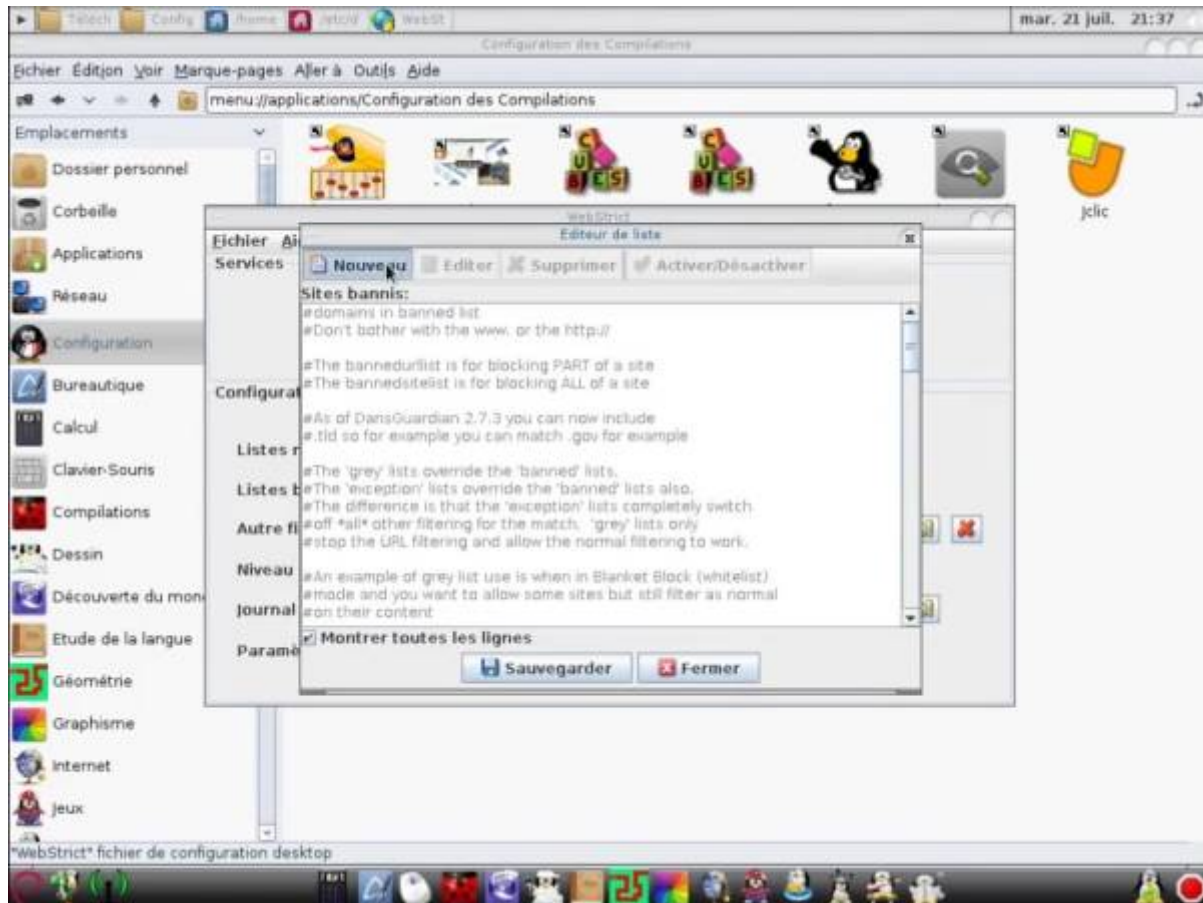


- Entrer l'adresse du site sans <http://>, puis sauvegarder:

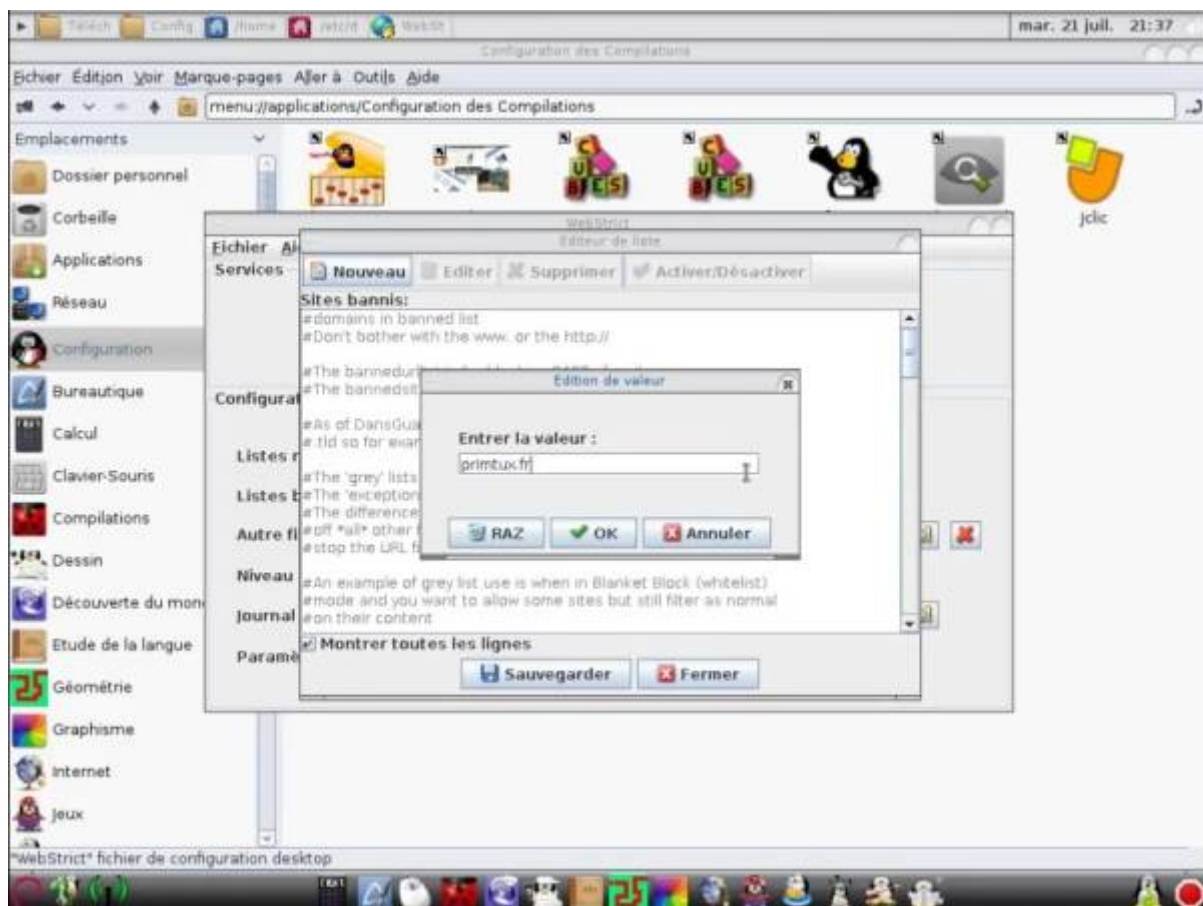


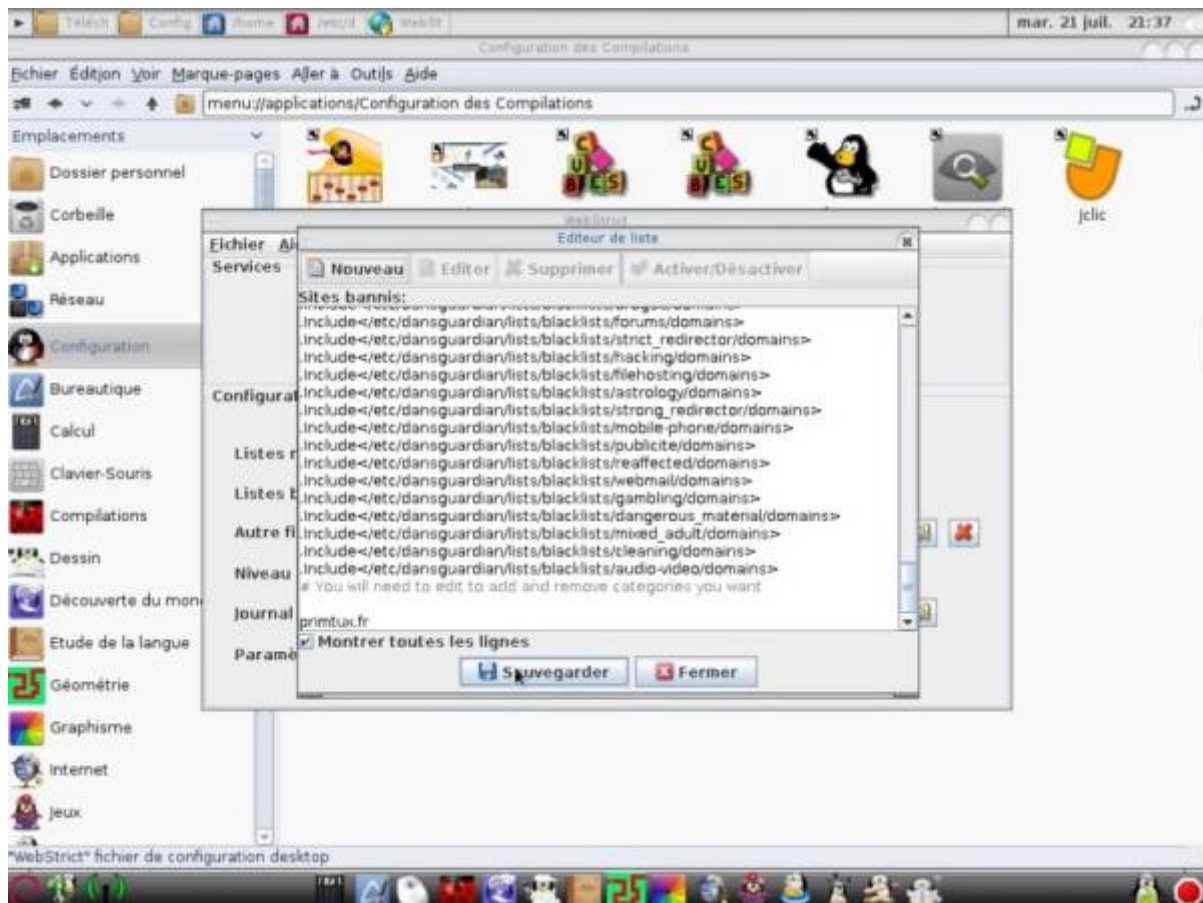

- Redémarrer le filtrage:

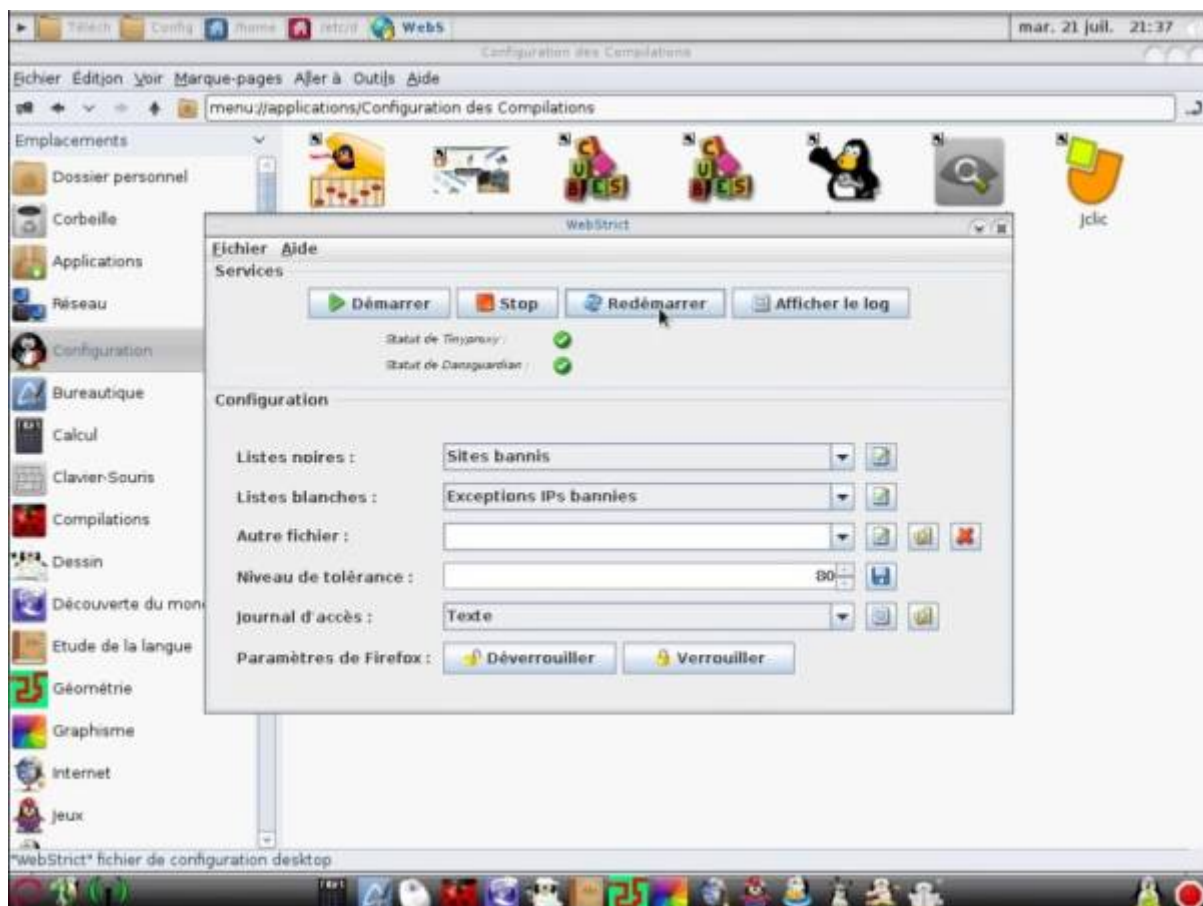


- Tester:

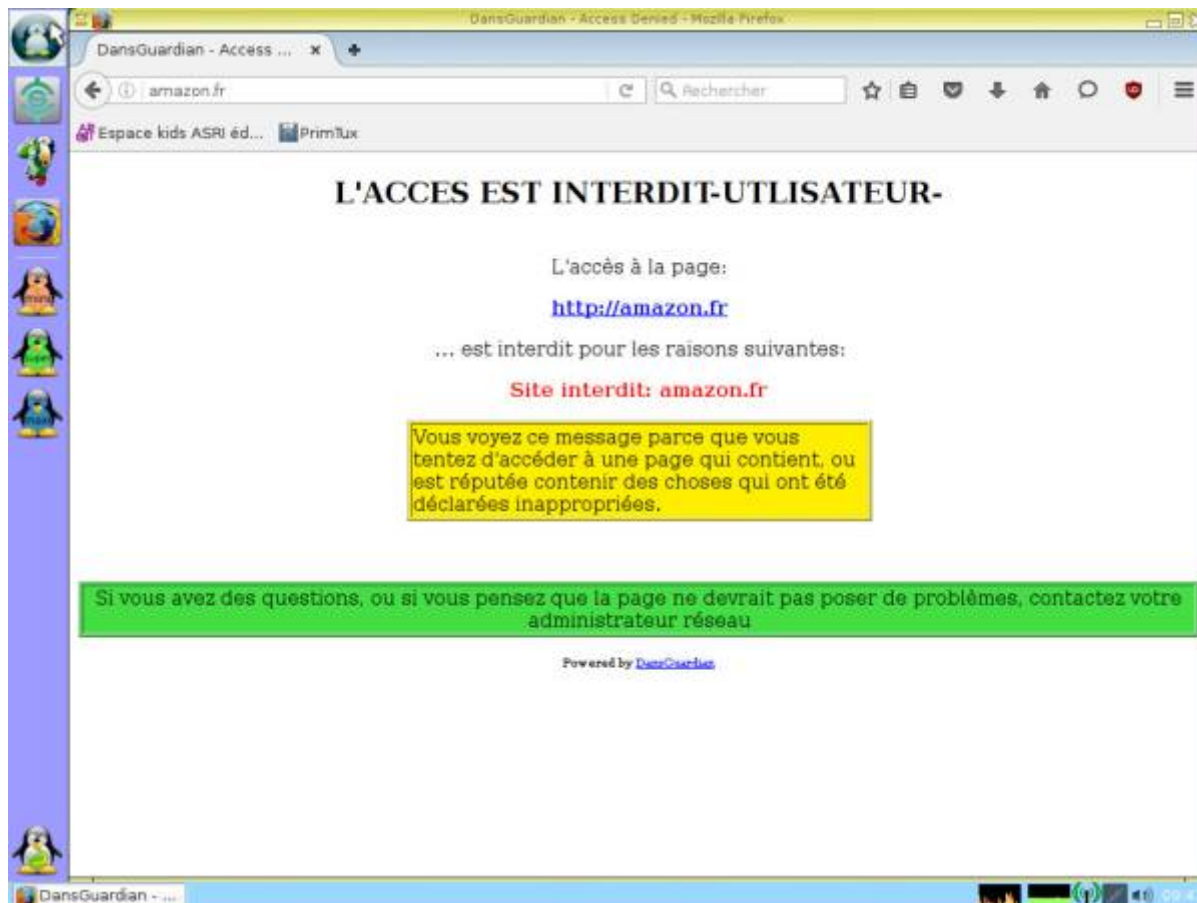


Modifier les paramètres de proxy de Firefox / Désactiver le contrôle parental

Afin de protéger les enfants des dangers de l'Internet, dès la première utilisation de Primtux, même en live, le paramétrage d'un proxy a été mis en place par défaut. Ceci est nécessaire pour que l'accès à Internet se fasse à travers DansGuardian et Webstrict qui assurent la protection. Pour la renforcer encore, une sécurité supplémentaire a été mise en place en interdisant les modifications directes des paramètres du navigateur. C'est l'outil proxy-protect qui se charge de cela.

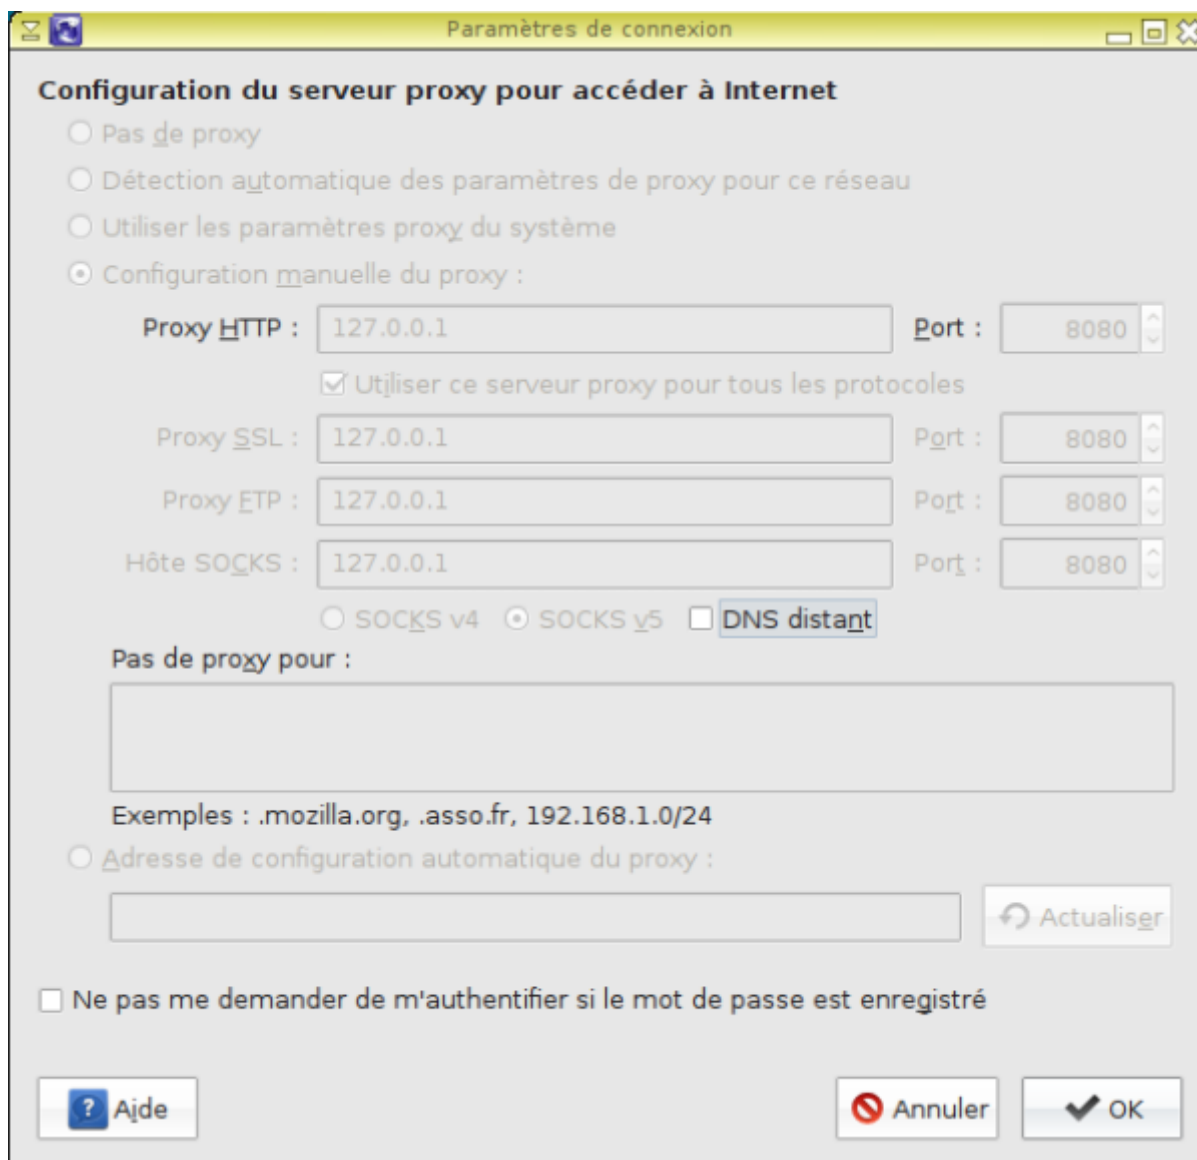


Si vous souhaitez modifier ces paramètres, soit pour enlever le proxy, soit pour passer par un serveur académique par exemple, il vous faut tout d'abord en débloquer la modification. Voici comment faire :


Cliquer sur l'icône du menu principal, sous-menu Internet ou Système, et lancer "Proxy protect pour Firefox"

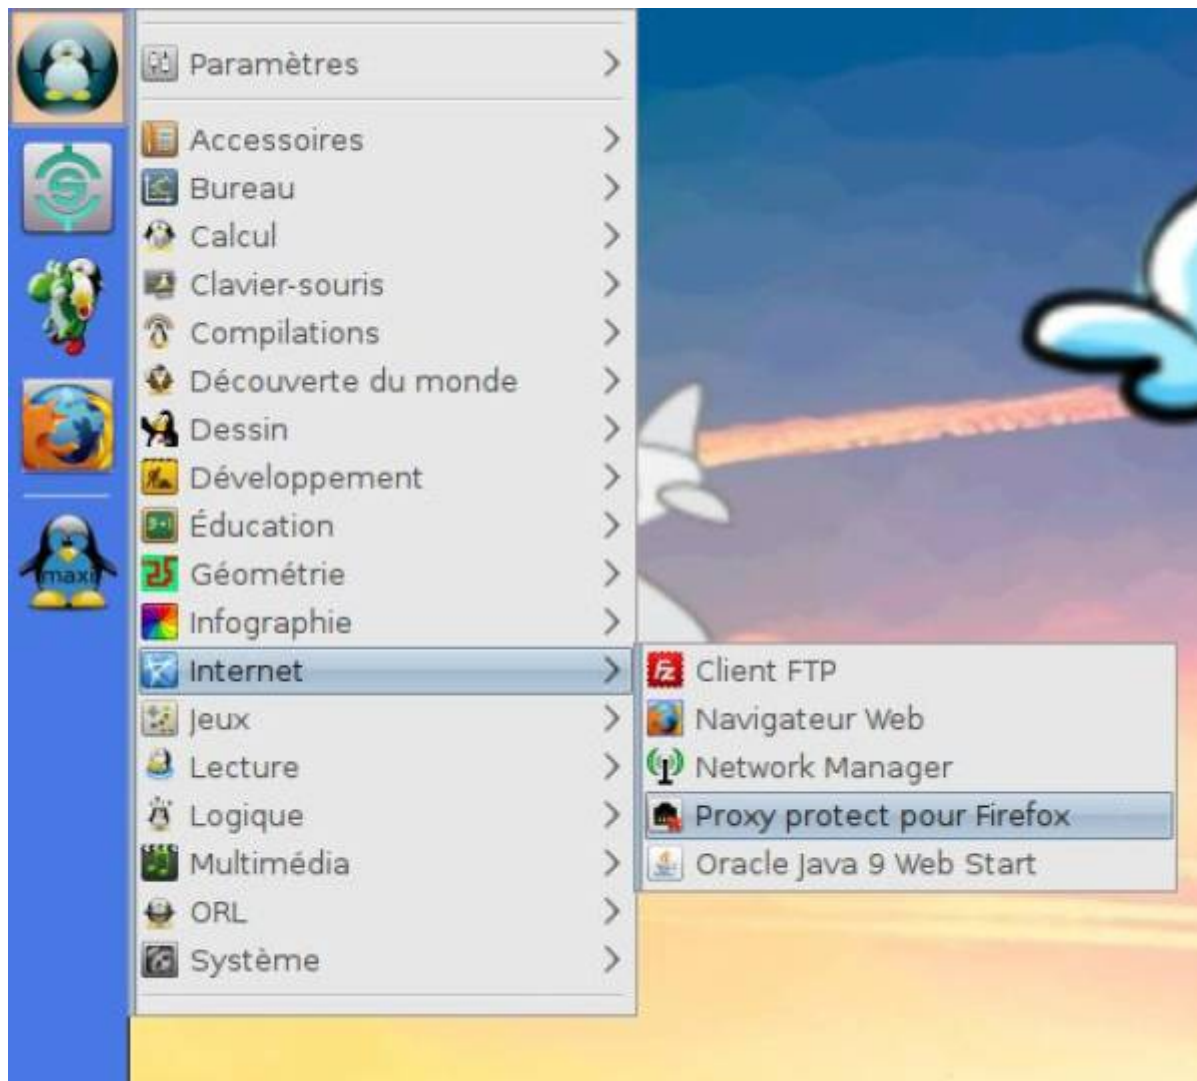


Choisir l'option "Désactiver la protection", puis valider.

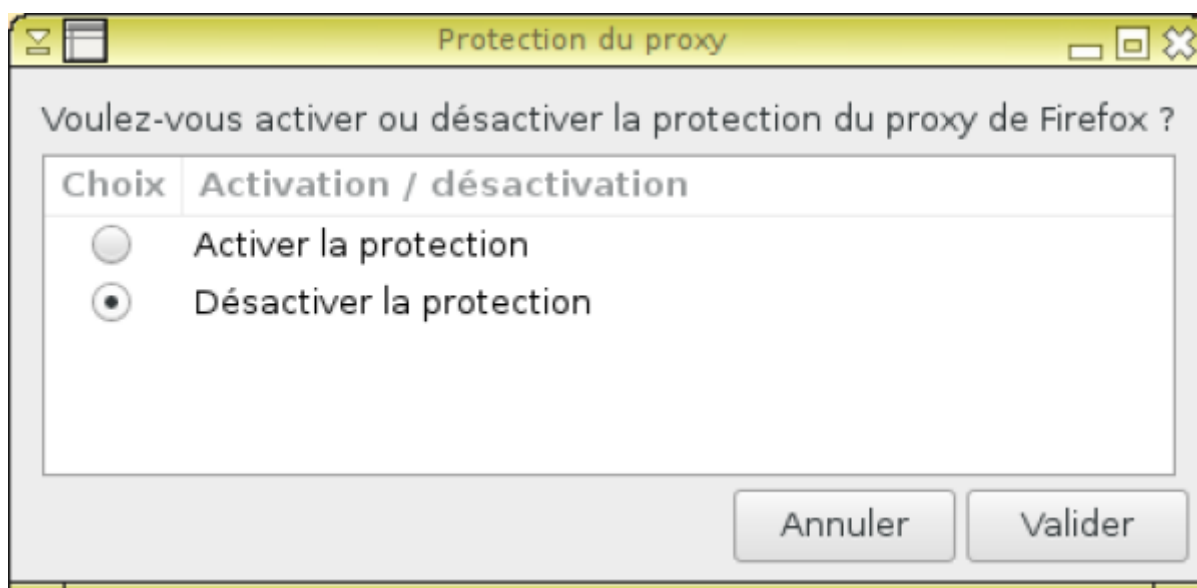

Si Firefox était en cours de fonctionnement, il faudra le redémarrer pour que cela soit pris en compte. Dans les préférences du navigateur, les paramètres réseau peuvent maintenant être modifiés librement. Pour désactiver, le contrôle parental, choisir: "Pas de Proxy"

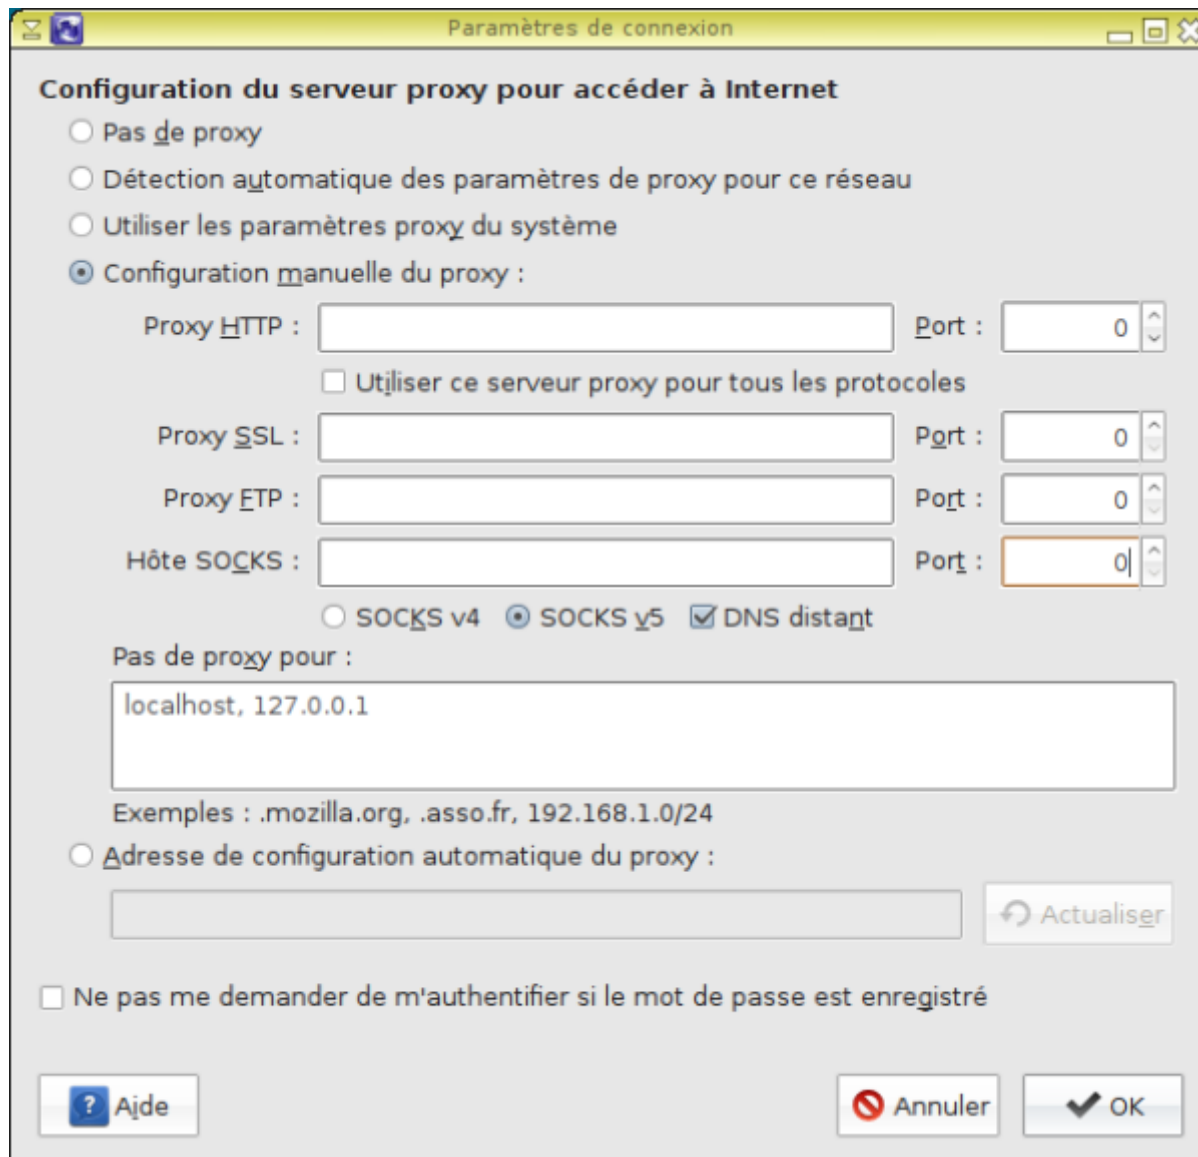

Une fois vos modifications opérées, si vous souhaitez empêcher qu'elles puissent être changées, il vous suffit de relancer Proxy protect pour Firefox en choisissant cette fois "Activer la protection". Ceci prendra effet au prochain démarrage du navigateur.

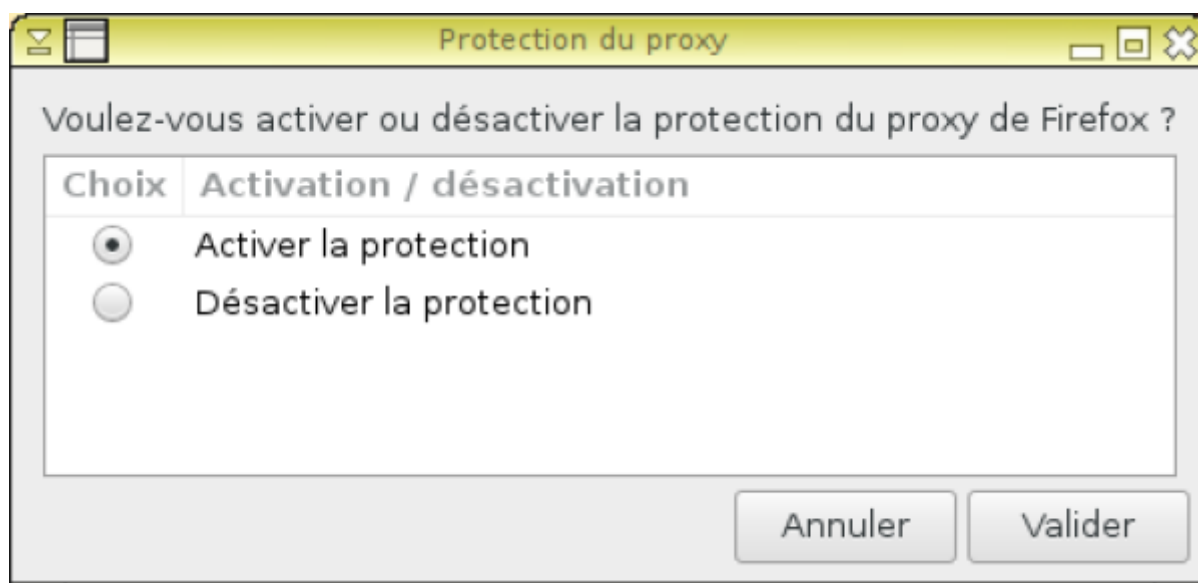

From:

<https://wiki.primtux.fr/> - **PrimTux - Wiki**

Permanent link:

https://wiki.primtux.fr/doku.php/controle_parental?rev=1478443940

Last update: **2022/10/04 19:49**

